

VOLET ROULANT RÉNOVATION SYNTRÉO MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Le volet roulant monobloc rénovation en aluminium avec moustiquaire intégrée associe protection solaire, isolation et confort d'utilisation dans une solution compacte et esthétique.

Conçu pour les projets de rénovation, il intègre une moustiquaire indépendante logée dans le coffre, offrant une protection efficace contre les insectes tout en préservant la ventilation naturelle.

Sa fabrication en aluminium et ses composants de qualité garantissent robustesse, durabilité et facilité d'installation.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Volet roulant monobloc rénovation en aluminium avec kit moustiquaire intégré au coffre
- Coffre en tôle d'aluminium laquée, pan coupé 45° (standard) ou rond — tailles 180 et 205 mm
- Tablier à lames aluminium double paroi 43 mm (ép. 8,5 mm), mousse isolante 90 kg/m³
- Deux axes d'enroulement indépendants : tube du tablier et tube de toile avec ressort d'enroulement
- Coulisses double cage M100 (53 × 40 mm), perçage de face, équipées de joints brosse
- Toile en fibre de verre enduite de PVC, coloris gris — conforme NF EN 1932
- Fermeture moustiquaire : poignée de tirage, crochets réglables invisibles, arrêts bas réglables
- Enroulement extérieur uniquement

LIMITES DIMENSIONNELLES

Configuration	L mini	L maxi	H maxi
Coffre 180 - lame ALU 43	800 mm	1 600 mm	1 700 mm
Coffre 205 - lame ALU 43	800 mm	1 600 mm	2 400 mm

Largeurs exprimées au dos de coulisse.
Hauteur maxi de la toile moustiquaire : 2 400 mm.

MANŒUVRES ET FONCTIONNEMENT


Équipement	Principe de manœuvre
Volet roulant	Moteur filaire, radio ou solaire (Somfy / Volets du Sud) · Tirage direct possible (coloris BLC, GRI, MAR, RAL 1015, RAL 7016)
Moustiquaire	Manuelle : tirage par la poignée centrale de la barre de charge, remontée en douceur par ressort d'enroulement

À retenir : Volet et moustiquaire fonctionnent de manière totalement indépendante : chaque tablier coulisse dans sa propre cage de guidage.

LE NUancier

Couleurs disponibles pour coffre / lames / coulisses /
lame finale / barre de charge

Couleur disponible pour la toile



BLANC XBL
Proche RAL 9016



RAL 1015
Beige



RAL 7016
RAL 7016



Gris XGR
Proche RAL 9006



Marron XMR
Proche RAL 8019



GRIS



RAL 7035
Gris clair



N 2100
Noir sablé



RAL 5003
Bleu saphir



RAL 5010
Bleu gentiane



RAL 5014
Bleu pigeon



RAL 5024
Bleu pastel



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 6005
Vert mousse



RAL 6019
Vert blanc



RAL 6021
Vert pâle



RAL 7040
Gris fenêtre



RAL 8014
Brun sépia




CHÊNE VEINÉ

*Coloris Chêne Veiné : disponible pour
le tablier aluminium 43 mm.*

*Avec la moustiquaire intégrée, le Chêne Veiné n'est pas disponible
pour les coulisses et les lames finales de la moustiquaire.
Ces éléments seront donc réalisés en marron RAL 8019.*

LA PRISE DE DIMENSIONS

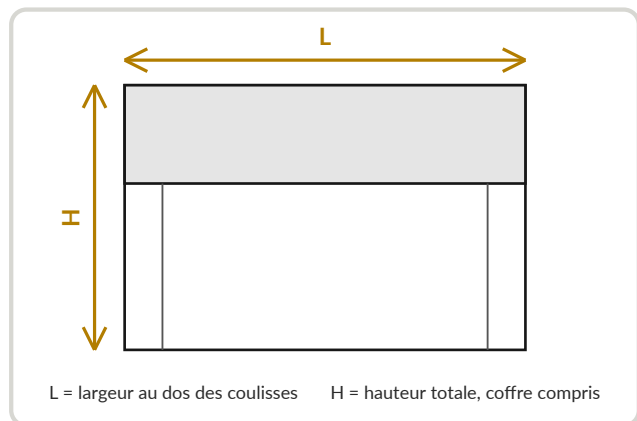

Les dimensions s'expriment en millimètres, en largeur × hauteur, volets vus de l'intérieur.

Relevez la largeur en 3 points (haut, milieu, bas) et la hauteur en 3 points (gauche, milieu, droite) et retenez à chaque fois la cote la plus étroite.

Nos équipes fabriquent à la cote d'exécution transmise ; tolérance de fabrication +/- 2 mm.

GARANTIE ET FABRICATION

Garantie
2 ANS

sur le produit

Garantie
5 ANS

sur les motorisations Somfy
et Volets du Sud

Garantie
7 ANS

sur les kits solaires

POINT DE VIGILANCE AVANT VALIDATION DE COMMANDE

- Vérifier l'adéquation du coffre 180 ou 205 avec la hauteur commandée.
- Assurez-vous également que l'installation et l'enroulement du volet sont compatibles avec la coulisse M100.
- Les dimensions indiquées correspondent aux dimensions de fabrication. Elles sont fournies sous votre responsabilité.



Le service après-vente est assuré
par Volets sur Mesure,
votre interlocuteur unique

**40 Route de Brienne, CS 40023,
10701 ARCIS-SUR-AUBE**

**03 25 37 19 52
assistance@volets-sur-mesure.com**

