


VOLETS BATTANTS PERSIENNÉS 33mm À LAMES JOINTIVES AU TIERS EN ALUMINIUM

Volet battant à lames jointives en aluminium au tiers. La hauteur de la partie persiennée est définie en fonction de la hauteur du volet, voir "**Composition du Volet**".

Fabriqué en France, il est composé d'un cadre d'un panneau rainuré et de lames en aluminium extrudé.

Ce volet est fabriqué dans des dimensions sur mesure ou standard.

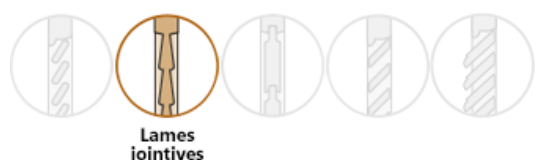

CARACTERISTIQUES

>DIMENSIONS

- Épaisseur du vantail : **33 mm**
- Épaisseur du panneau rainuré : **27mm**
- Épaisseur des parois aluminium : **0.90 mm**
- Largeur des traverses hautes, basses et intermédiaires : **62 mm**
- Largeur des montants : **62mm**
- Épaisseur des lames : **24.8 mm (pas de 50 mm)**
- Largeur du battement : **45 mm** (recouvrement 25 mm)

>PERFORMANCES

- Valeur delta : < **0.22 m²k/w** (ne répond pas aux exigences du Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique : **CITE**)
- Classe de résistance aux vents : **classe 5**
- Produit respectant les normes **CE**

>GARANTIES

- Nos menuiseries satisfont / répondent aux conditions techniques définies dans la norme NF-EN 13659.
- Sous réserve du respect des recommandations NFDTU 34.4, notamment en matière de stockage des produits finis, de protection des bois et de pose des menuiseries, F.V.I. garantit ses productions contre les vices cachés et les défauts de fabrication conformément à la législation en vigueur.

Le délai de garantie de 5 ans court à compter du jour où les produits quittent nos entrepôts.

La garantie cesse dès que le matériel est modifié ou utilisé de manière anormale. De ce fait, notre garantie ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieures à la date du départ de nos

FINITIONS

COLORIS UNIS



QUINCAILLERIE & ACCESSOIRES

PENTURES

- [En T réglables VARITECH diamètre 14 en aluminium](#)
- [Équerres A bout trèfle 35x4 diamètre 14 - H200xL250 en aluminium](#)
- [En T réglables VARITECH diamètre 16 en aluminium](#)
- [En T A bout trèfle 35x4 diamètre 14 en aluminium](#)

ESPAGNOLETTES

- [Blanche ou Noire en aluminium](#)
- [Blanche ou Noire en composite](#)

SERRURE 3 POINTS

- [Multireverso en aluminium](#)

MATIERES

ateliers en cas de modification, de mauvais entretien, de mauvaise utilisation ou de réparations mal faites ainsi qu'en cas de non respect des précautions de pose.

Cette garantie ne s'applique pas aux vices apparents ou défauts de conformité n'ayant pas fait l'objet de réserves détaillées lors de la livraison.

[Aluminium Volets persiennes](#)

>COTES DE FABRICATION (COTES EXECUTION)

Hauteur mini : 590 mm - **Hauteur maxi** : 2990 mm

| Configuration | Largeur exécution en mm |
|----------------------|-------------------------|
| 1 vantail | 272 à 992 mm |
| 2 vantaux | 544 à 1 984 mm |
| 2 vantaux repliables | 592 à 1 224 mm |
| 3 vantaux repliables | 864 à 2 134 mm |
| 4 vantaux repliables | 1 184 à 2 434 mm |

>OPTIONS

Pentures en T réglable variTECH

Pentures et espagnolettes blanches

Serrure 3 points

Quincaillerie de pose en fourniture (Gond, Arrêts, Butées)

Motorisation

>ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS ALUMINIUM

L'isolant est rainuré et les parements sont profilés ; le tout est assemblé par colle polyuréthane. Profil d'habillage de chant en U, assemblage par coupe d'onglet à 45°, sur équerre en aluminium vissée.

>COMPOSITION DU VOLET (COTES EXECUTION)

Dimensions de la partie persiennée selon la hauteur du volet.

| Hauteur du Volet | Partie Persiennée |
|-------------------|---------------------------|
| jusqu'à 900mm | 140mm |
| de 900 à 1189mm | 290mm |
| de 1190 à 2290mm | 420mm |
| au delà de 2290mm | hauteur du volet - 1870mm |

Cadre et lames en aluminium extrudé

Panneau rainuré et parements profilés

Montant intermédiaire à **partir d'une largeur de 1090 mm**

Traverse intermédiaire **1 traverse en base, 2° traverses à partir d'une hauteur de 1740mm**

2 pentures équerres ou T **jusqu'à une hauteur de 1 739 mm**

3 pentures équerres ou T **à partir d'une hauteur de 1 740 mm**

Pentures aluminium à bout festonné diamètre 14 ou 16 mm.

Réducteur de gond pour diamètre inférieur à 14 mm.

Fixation des pentures par Vis inox noire ou blanche à empreinte Torx en 6x30.

Espagnolette recoupable en aluminium

Battement rapporté et clipsé sur les volets en 2,3 ou 4 vantaux.

Pas de battement pour volet 1 vantail et 2 vantaux repliables.

EXISTE AUSSI EN...



VOLETS BATTANTS 33mm À
LAMES JOINTIVES EN ALUMINIUM
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm À
LAMES JOINTIVES EN BOIS
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 32mm À
LAMES JOINTIVES AU TIERS EN
BOIS
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 36mm À
LAMES JOINTIVES EN PVC
EN SAVOIR PLUS



VOLETS BATTANTS 36mm À
LAMES JOINTIVES AU TIERS EN
PVC
EN SAVOIR PLUS